



จระเข้

2022 EDITION

JORAKAY

นวัตกรรม

เคมีก่อสร้าง

CHEMICAL INNOVATION



Innovation for Your Family's Happiness

นวัตกรรมก่อสร้างความสุขให้คุณ และครอบครัว

JORAKAY CORPORATION PHILOSOPHY

ปรัชญา การดำเนินธุรกิจคิดแบบจระเข้

“จระเข้” ผลิตภัณฑ์ด้านซีเมนต์เพื่องานก่อสร้างและดูแลบ้าน ภายใต้ การผลิตคิดค้นของบริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 โดยกลุ่มคนไทย 100% ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือ ปรัชญา ของคำว่า “ครอบครัว” เราจึงใช้ “จระเข้” เป็นสัญลักษณ์และแบรนด์ สินค้าเพื่อสื่อถึงความรับผิดชอบ พุ่มพัก ใส่ใจในครอบครัว ปัจจุบัน เราคือ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

“จระเข้” อยากให้ทุกคนได้มีความสุขในบ้าน ได้ภาคภูมิใจกับอาคารที่ โดดเด่นมั่นคง ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเราจึงเกิดจาก ความรัก ความเอาใจใส่ ในความต้องการของผู้อยู่อาศัยและเจ้าของโครงการ เข้าใจปัญหา และนำมาเป็นโจทย์ในการคิดค้นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นความสุข ด้วยความเชี่ยวชาญของจระเข้ เพื่อเป็นคำตอบของคุณ

3 นวัตกรรมจาก “จระเข้”

1. นวัตกรรมปูกระเบื้อง : Tiling Innovation
2. นวัตกรรมเคมีก่อสร้าง : Chemical Innovation
3. นวัตกรรมสีจระเข้ : See Jorakay Innovation



CHEMICAL INNOVATION

นวัตกรรมเคมีก่อสร้าง

“จระเข้” คิดสรรและผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซม ครอบคลุมประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กันซึม งานโครงสร้าง งานพื้น งานผนัง น้ำยาเคลือบและปกป้องพื้นผิว และผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อ และยึดติด โดยคำนึงถึงผู้ใช้ประสิทธิภาพและความคงทนยาวนานของ อาคารบ้านเรือน

WATERPROOFING

ผลิตภัณฑ์กันซึม

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กันซึมมาตรฐานระดับ World Class




จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ CROCODILE FLEX SHIELD

ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่นจัดบ้าน

- ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่นจัดบ้าน (ส่วนผสมเดียว)
- ปลดปล่อยไอได้ ทนแดด ทนฝน ทนรังสี UV
- สำหรับ ฝ้าเพดาน ระเบียง ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ ลอนฝ้า
- มีความยืดหยุ่นสูง ปกติครอยร้าวไม่เกิน 0.75 มม.
- ใช้งานง่าย แค่น้ำผสมน้ำ เติมน้ำปูนทราย
- สามารถทาที่กระเบื้องเดิมที่รื้อซีเมนต์ปูกระเบื้องใหม่
- แรงยึดเกาะสูงกว่า 2 Mpa

อัตราการใช้งาน : 1-1.5 กก./ตร.ม./ทาสี 2 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4 กก. 20 กก.

ภาพการทดสอบประสิทธิภาพของ
ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่น จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์

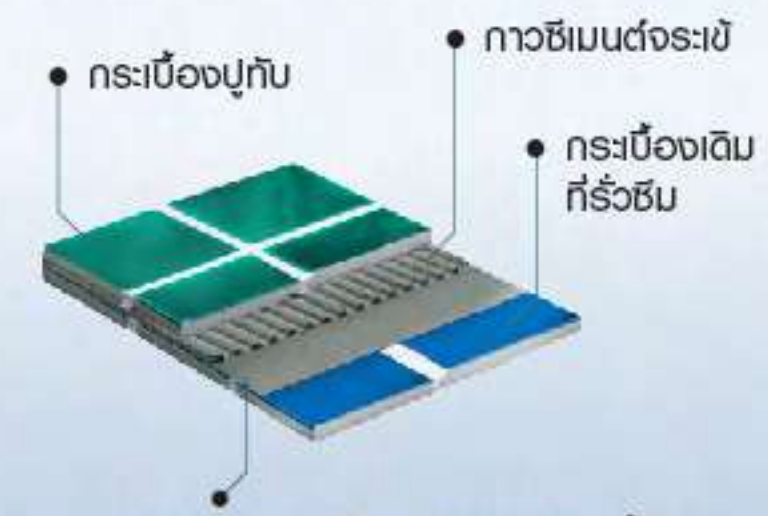

การทาจระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ กับกระเบื้อง
ที่รื้อซีเมนต์ แสดงประสิทธิภาพ การกันซึม
การยึดเกาะ : การปูกระเบื้องทับ

ซีเมนต์กันซึมฝ้าเพดาน ผนัง ห้องน้ำ
บ่อเก็บน้ำ อุปกรณ์โครม สระว่ายน้ำ

การทาจระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์
บนผนัง แสดงประสิทธิภาพ
การกันซึม อุดรูพรุนและ
อ่อนตัว



การทา จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์
ในสังกะสี ใส่น้ำเสียปลา
แสดงประสิทธิภาพการกันซึม
และปลอดสารพิษ



จระเข้ อีโคชิลด์ CROCODILE ECOSHIELD

ซีเมนต์กันซึมส่วนผสมเดียว

- สะดวกใช้งานง่าย เพียงผสมน้ำ
- ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เป็นพิษ
- แรงยึดเกาะสูง สำหรับพื้นและผนัง
ก่อนปูกระเบื้อง

อัตราการใช้งาน : 1.4-1.5 กก./ตร.ม./2 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 4 กก. 20 กก.

ซีเมนต์กันซึม
ห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ ผนัง ฝ้า
หรือ พื้นก่อนปูกระเบื้อง

เทคโนโลยีล่าสุดส่วนผสมเดียว

ผสมสารยึดเกาะมาในเนื้อปูน จึงช่วยให้
ปลดปล่อย ไรสารพิษจากเรซิน
ที่เป็นตัวทำลาย

- สะดวก • ปลดปล่อย
- ใช้งานง่าย



500%

จระเข้ รูฟ ชิลด์ CROCODILE ROOF SHIELD

อะคริลิกกันซึมคุณภาพสูง

- กันน้ำรั่วซึมได้ดี ใช้ได้หลากหลายพื้นที่ หลังคา ฝ้าเพดาน
- ยืดหยุ่นตัวสูงกว่า 500% ปิดรอยแตก ร้าว ได้ดีเยี่ยม
- อะคริลิกคุณภาพสูง กันน้ำได้ดีกว่าอะคริลิกทั่วไป
- ยึดเกาะพื้นผิวได้หลายพื้นผิว เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ เหล็ก
กระเบื้องบุหลังคา

อัตราการใช้งาน : 1 กก./ตร.ม./ทาสี 2 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4 กก. 20 กก.
สี : ขาว เทาเข้ม เทา (สำหรับความร้อน)

อะคริลิกกันซึม สำหรับหลังคา ฝ้าเพดาน ฝ้า



จระเข้ อีลาสติก ชิลด์ CROCODILE ELASTIC SHIELD

โพลียูรีเทนกันซึมชนิดยืดหยุ่น นุ่มทุกสภาวะ:
ปิดรอยร้าวฉนวน

- ยืดหยุ่นสูง ปิดรอยแตกได้
- สำหรับระเบียง ฝ้าเพดาน ฝ้าอากาศ
และพื้นที่ที่อาจมีน้ำขังเป็นครั้งคราว
- ทนแดด ทนฝน ทนรังสี UV
- ไร้รอยต่อ ทนแรงขูดขีด

อัตราการใช้งาน : 1.0-1.4 กก./ตร.ม./
ทาสี 2 เที่ยว
ขนาดบรรจุ : 25 กก.
สี : เทา ขาว

โพลียูรีเทนกันซึมสำเร็จรูป
สำหรับฝ้าเพดาน ฝ้า

WATERPROOFING

ผลิตภัณฑ์กันซึม

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์กันซึม เราคิดค้นและพัฒนาให้ตอบโจทย์

การแก้ปัญหา รั่ว รัด ซึม ที่เกิดขึ้นจากทุกสภาวะในเขต เอเชีย อากาศ



จระเข้ ซุปเปอร์ ชิลด์ CROCODILE SUPER SHIELD

ซีเมนต์กันซึมตพสลิก กันน้ำทั้งด้านนอก-ด้านใน

- ตพสลิกอุดรูพรุน ในพิวหน้าคอนกรีต
- กันน้ำได้ทั้ง 2 ด้าน ด้านที่สัมผัสกับน้ำและด้านตรงข้ามกันแรงดันได้ถึง 7 bar
- ทนต่อสารเคมีและกรดต่าง ๆ
- ไม่มีสารพิษ

อัตราการใช้งาน : 1-1.5 กก./ตร.ม./ท 2 เทียว
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 25 กก.

ซีเมนต์กันซึมตพสลิก พิวหน้าคอนกรีต สำหรับห้องน้ำ บ่อน้ำ พื้นคอนกรีต



จระเข้ เพอร์เฟ็ค ชิลด์ CROCODILE PERFECT SHIELD

ซีเมนต์กันซึมตพสลิก กันน้ำ 2 ด้าน ซีเมนต์กันซึมตพสลิก

- กำกับกริยาตพสลิกในเนื้อคอนกรีตต่อเนื่องลึก 5-50 มม.
- กันน้ำได้ทั้งด้านที่สัมผัสกับน้ำและด้านตรงข้าม มากกว่า 16 bar
- หนาตัวได้ขณะพ่นจึงมีความชื้น
- ทนสารเคมี น้ำใต้ดิน น้ำทะเล กรด ต่าง ในระดับ pH3-11
- ปลอดภัย ไม่มีสารพิษ ใช้กับน้ำดื่ม หรือเลี้ยงสัตว์น้ำได้
- เพิ่มกำลังอัดคอนกรีตมากขึ้น 6%

อัตราการใช้งาน : พ่น 1.4-1.6 กก./ตร.ม./ท 2 เทียว
พื้น 1.1 กก./ตร.ม./ท 1 เทียว

ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

ซีเมนต์กันซึม ตพสลิก ซีเมนต์กันซึม สำหรับพื้นที่ที่มีความชื้น หรือพื้นพ่นคอนกรีตที่ไม่สามารถทำอีกฝั่งได้ เช่น ห้องใต้ดิน พ่นคอนกรีตตีกลึง



จระเข้ ปลั๊ก CROCODILE PLUG

ซีเมนต์อุดน้ำรั่ว ขณะนำไหล แห่งใจกว่า

- ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ แล้วอุดรูน้ำที่รั่วอยู่ให้หยุด
- แห้งเร็วใน 30 วินาที - 3 นาที นับตั้งแต่เริ่มผสม
- ไม่หดตัว ยึดเหนี่ยวและกำลังอัดสูง ใช้ประสานกับเหล็กเสาะ และเหล็กดัดอย่างดี
- ใช้งานอุณหภูมิได้ 0 องศา ได้

ขนาดบรรจุ : 1 กก. 4.5 กก.

ซีเมนต์แห้งเร็ว สำหรับบ่อเก็บน้ำคอนกรีต



จระเข้ อัลตรา เฟล็กซ์ CROCODILE ULTRA FLEX

ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นสูง 2 ส่วนผสม

- เหมาะสำหรับงานกันซึมรอยต่อระหว่างพื้นและผนัง พื้นที่ที่มีขบสนิมคั้ง พื้นที่ที่มีโอกาสสั่นไหว
- ทนทานต่อการสั่นสะเทือน
- ยึดหยุ่นตัวสูง ปกปิดรอยร้าวได้ดี
- สามารถปูกระเบื้องทับได้

อัตราการใช้งาน : 2-2.5 กก./ตร.ม./ท 2 เทียว

ขนาดบรรจุ : 1 ชุด (ปูน 15 กก. น้ำยา 10 ลิตร)

ซีเมนต์กันซึมตพสลิก อากาศสูง พื้นที่ที่มีโอกาสสั่นไหว



จระเข้ เฟล็กซ์ 2 เค CROCODILE FLEX 2K

ซีเมนต์กันซึม 2 ส่วนผสม

- ซีเมนต์กันซึมชนิด 2 ส่วนผสม
- สำหรับห้องน้ำ ห้องครัว ระเบียง
- มีความอ่อนตัว ปกปิดรอยร้าวไม่เกิน 1.3 มม.
- สามารถทนแรงดันน้ำได้ดี

อัตราการใช้งาน : 2-2.5 กก./ตร.ม./ท 2 เทียว

ขนาดบรรจุ : 1 ชุด (ปูน 18 กก. น้ำยา 5 ลิตร)

ซีเมนต์กันซึม สำหรับบ่อน้ำ ห้องน้ำ ห้องครัว ระเบียง

STRUCTURE PRODUCT

ผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง ครบทุกคุณสมบัติการซ่อมแซมโครงสร้าง
ทนแรงยึดได้สูง ตอบโจทย์ทุกพื้นที่การใช้งาน



>700ksc.



จระเข้ จีพี เกร้าท์ CROCODILE GP GROUT

ແກຣ່ງ ຮັບແຮງອັດແລະໂຫລດໜັກ ສຳລັບງານທົ່ວໄປ

- ສຳລັບງານແກຣ້າທົ່ວໄປ ຮູໂຮງ ເຂ່ວງ່າງ ຊານໂຄງສ້າງຕ່າງໆ
- ເນື້ອສະຍັດ ໂຫລດໄດ້ດີ ໂດຍບໍ່ເຍກຕົວ
- ໄມ້ນຳຍື່ນບັນພັດກອນເກຣັດ
- ແກ້ງຕົວເຮືອ
- ຮັບກຳສັ່ງອັດສູງ ມາກກວ່າ 700 ksc

อัตราการใช้งาน : 91 กูจ (20 กก.) / ส.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

ซีเมนต์เกร้าท์ไม่หดตัว สำหรับงานทั่วไป

>600ksc.



จระเข้ ซีจี เกร้าท์ CROCODILE CG GROUT

ປູນໂຫລດສູງ ປັດຮອຍຕໍ່ພື້ນ-ພື້ນພຣິກາສ

- ອຸດຮອຍຕໍ່ອາຸນພື້ນ ພັດກອນເກຣັດສຳເລັດຮູບ ຫຼືອຸ້ນ ພື້ນພຣິກາສ
- ຮັບແຮງອັດ >600 ksc
- ໂຫລດໄດ້ດີ ທີ່ພື້ນພຣິກາສ

อัตราการใช้งาน : 73 กูจ (25 กก.) / ส.ม.
ขนาดบรรจุ : 25 กก.

ซีเมนต์เกร้าท์ สำหรับงานผนังพริคาส

>850ksc.



จระเข้ นอน-เฟอรัส, นอน-ຮຣິງຄ໌ ເກຣ້າຢັ CROCODILE NON-FERROUS, NON-SHRINK GROUT

ຮັບແຮງອັດສູງເປັນພິເສດ ຕອດແບບໄດ້ເຮືອ

- ສຳລັບງານທີ່ຕ້ອງການຮັບແຮງອັດເຮືອ ແລະສູງພິເສດ ງານສາອາຣູບໂຕກ ສະພານ ງານສາ ຊານເຄື່ອງຈັກຮັກກັດ
- ມີການໂຫລດໄດ້ ເນື້ອສະຍັດ ໃຊ້ກັບ ເຄື່ອງປັ້ນໄດ້ ພຽມພິດເກຣັດໄດ້
- ຮັບກຳສັ່ງອັດສູງ ມາກກວ່າ 850 ksc

อัตราการใช้งาน : 91 กูจ (20 กก.) / ส.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

ซีเมนต์เกร้าท์ไม่หดตัว รับประทานสูงพิเศษ
สำหรับงานสาธารณูปโภค

>750ksc.



จระเข้ 621 ສະຕັນດາຣ໌ດ ເກຣ້າຢັ CROCODILE 621 STANDARD GROUT

ຮັບແຮງອັດສູງ ເພື່ອງານໂຄງສ້າງໂດຍພິເສດ:

- ຮັບນຳໜັກໄດ້ມາກ ສຳລັບງານແກຣ້າ ຊານເຄື່ອງຈັກ ສາ ການ ແສງງານພັງຍັດເຮືອເກຣັດ
- ມີການໂຫລດໄດ້ ເນື້ອສະຍັດ ໂດຍບໍ່ເຕກຮາວ ຫຼືອຸ້ນເຍກຕົວ
- ຮັບກຳສັ່ງອັດສູງ ມາກກວ່າ 750 ksc

อัตราการใช้งาน : 91 กูจ (20 กก.) / ส.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

ซีเมนต์เกร้าท์ไม่หดตัว สำหรับโครงสร้าง

STRUCTURE PRODUCT

ผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์งานโครงสร้าง ตอบโจทย์งานซ่อมแซม งานสร้างใหม่ งานเสริมให้แข็งแรง เพื่อการใช้งานได้ตั้งใจคิด



จระเข้ โพรเทคครีต มอร์ต้า
CROCODILE PROTECTCRETE MORTAR

ซ่อมแซม กันซึมในหนึ่งเดียว

- งานซ่อมแซม พร้อมกันซึมแบบตบพลึก
- แทรกซึมลึกในเนื้อคอนกรีต
- ทนแรงดันน้ำได้สูง มีคุณสมบัติกันซึมน้ำได้ในตัว
- แห้งตัวเร็ว แม้ในที่ที่มีความชื้น

เหมาะสำหรับ ห้องใต้ดิน

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

ซีเมนต์ซ่อมแซม พร้อมกันซึมแบบตบพลึก



จระเข้ อีพ็อกซี ซีล
CROCODILE EPOXY SEAL

ยึดประสาน เพื่องานโครงสร้าง และซ่อมแซม

- ยึดเหล็กเสียบโครงสร้าง เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย คอนกรีต ไม้ ฟัน กระเบื้อง
- ใช้งานง่ายเพียงผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกัน
- ใช้ติดซ่อมแซม และปูกระเบื้องที่อยู่ใต้น้ำได้ โดยไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้ง
- ผสมแล้วกรอกใส่หลอดเป่าสำหรับงานเหนือศีรษะได้ดี ไม่ไหลย้อย

ขนาดบรรจุ : 1 กก./ชุด 2 กก./ชุด

กาวอีพ็อกซีเสียบเหล็ก




จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีด
CROCODILE ACRYLIC BONDCRETE

ประสานปูนเก่า-ใหม่ คุณภาพสูง เพิ่มแรงยึดเกาะ


- ใช้ทาเพื่อประสานคอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม่
- ใช้ผสมปูนซีเมนต์เพิ่มการยึดเกาะ: ทนแรงกระแทก ทนการขัดสี กรวด สารเคมีอื่นๆ
- ใช้การรองพื้นก่อนเทพูนปรับระดับได้
- ใช้ผสมปูนซีเมนต์ตามช่อง พื้นคุณสมบัติต้านทานแรงดัด สำหรับงานฉาบซ่อม

อัตราการใช้งาน : กรณีผสม 7.5 ลิตร / ปูน 1 ตูจ (50 กก.)
: ทา / พื้น 1 ลิตร / 3 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร

น้ำยาประสานคอนกรีตและเพิ่มคุณภาพคอนกรีต



ซ่อมหนา 3-40 มม.




จระเข้ รีแพร์ มอร์ต้า
CROCODILE REPAIR MORTAR

ซ่อมแซมบนทุกประเภท

- ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น พื้น พับัง เสา คาน
- ซ่อมแซมได้ทั้งความหนา 3-40 มม.
- ยึดเกาะดีใช้ได้ทั้งแนวราบ และงานเหนือศีรษะ
- สามารถรับแรงอัดได้สูงมากกว่า 500 ksc

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

ซีเมนต์ซ่อมแซม สำหรับงานทั่วไป



ซ่อมหนา 1-13 มม.


จระเข้ เฟทเทอร์ แพทช์
CROCODILE FEATHER PATCH

ซ่อมแซม แต่งผิวบาง

- ซ่อมรอยแตกที่มีความลึก 1-3 มม.
- เหนียวใช้ซ่อมงานเหนือศีรษะได้ เช่น เพดาน เสา คาน
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์โมดิฟาย ให้ความแข็งแรงสูง แห้งเร็ว ผิวแกร่ง
- รับแรงอัดได้สูงมากกว่า 400 ksc.

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 20 กก.

ซีเมนต์ซ่อมแซมและตกแต่งผิวบาง



ซ่อมหนา 13-50 มม.


จระเข้ อะคริลิก แพทช์
CROCODILE ACRYLIC PATCH

ซ่อมแซมโครงสร้างหนา >13 มม.

- ซ่อมรอยแตก รอยร้าว รอยฉีก หนา >13-50 มม.
- ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น พื้น พับัง เสา เพดาน คาน
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์โมดิฟาย ให้ความแข็งแรงสูง แห้งเร็ว ผิวแกร่ง
- รับแรงอัดได้สูง มากกว่า 400 ksc.
- สามารถผสมสีเพ้นท์ได้กรณีซ่อมหนามากกว่า 50 มม.

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.
ขนาดบรรจุ : 1 กก. 20 กก.

ซีเมนต์ซ่อมแซมโครงสร้างแห้งเร็ว



ซ่อมหนา >13 มม.

จระเข้ ฟาสต์ แพทช์ 928
CROCODILE FAST PATCH 928

ซ่อมด่วนพิเศษ พื้น พับัง เสา คาน

- ซ่อมรอยแตก ร้าว รอยฉีก รอยร้าว
- ใช้ซ่อมงานโครงสร้างได้ เช่น พื้น พับัง เสา เพดาน คาน
- สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตที่ติดจากการเร่งรัดในการเปิดใช้งาน เช่น พื้นถนน สนามบิน
- ใช้ได้ทันทีเช่นจัด เช่น ห้องทำความเย็น
- รับแรงอัดได้มากกว่า 300 ksc. ใน 3 ชม.

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1x1 ซม. ได้ 5 ม. ต่อ 1 กก.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

ซีเมนต์ซ่อมแซมสำหรับงานเร่งด่วน

08 | INNOVATION FOR YOUR FAMILY'S HAPPINESS

INNOVATION FOR YOUR FAMILY'S HAPPINESS | 09

FLOORING

ผลิตภัณฑ์งานพื้น

สุดยอดนวัตกรรมงานพื้น ครบทุกความต้องการ มาตรฐานระดับโลก



จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ CROCODILE FLOOR SMOOTH PATCH

ปูนฉาบพื้นบาง

- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการซ่อมปรับพื้นบาง 1-2 มม. งานในพื้นทีคสังสึนค้ำ โรงจอดรถ ตาดฟ้า ทางลาด บันไดหนีไฟ ถนน
- สามารถซ่อมแซมบริเวณพื้นที่มีความลาดเอียง โดยไม่เกิดการไหลตัว
- แร่งยัดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- ผิวแกร่งทนต่อการขัดถู สามารถปล่อยเบสออกได้ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจร
- สามารถเปิดใช้งานพื้นที่ได้เร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง (สำหรับทางสัญจรทั่วไป) และ 48 ชั่วโมง (สำหรับทางรถสัญจรหรือการสัญจรที่มีน้ำหนักมาก)

อัตราการใช้งาน : 1.5 กก./ตร.ม.(ความหนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.

ปูนฉาบบางสำหรับพื้นคอนกรีต ที่มีรถสัญจรหรือสึกรรจนจากการใช้งาน

จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส CROCODILE FLOOR SMOOTH BASE

ปูนสำหรับงานซ่อมพื้น เสริมคอนกรีตชนิดบาง

- ซ่อมพื้นผิวชำรุดที่มีความลึก 2-10 มม./ที่ยว
- แร่งยัดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- เหมาะสำหรับพื้นที่สัญจร
- ใช้ซ่อมพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่เกิดการไหล
- ใช้ควบคู่กับสินค้า จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์

อัตราการใช้งาน : 20 กก./ตร.ม./ความหนา 1 ซม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



ปรับได้บาง
1-40 มม.



ปูนทรายปรับระดับพื้น
ชนิดไหลตัวได้

จระเข้ เซลฟ์ เลเวลลิ่ง CROCODILE SELF LEVELLING

ปูนไหลปรับระดับพื้น เรียบอัตโนมัติ

- โหลปรับระดับเองได้ ไม่ต้องใช้เครื่องบดช่วย
- มีส่วนผสมของโพลีเมอร์ ช่วยการยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวเดิม
- ผิวแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น ไม่หดตัว แข็งตัวเร็วในเวลาอันสั้น
- ปรับระดับเพื่อปูไม้ลามิเนต กระเบื้องยาง
- ใช้กับงานที่ต้องการความเร่งด่วน (น้อยกว่า 4 ชม.)

อัตราการใช้งาน : 1.7 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



น้ำยาการรองพื้น
สำหรับปูนปรับระดับ

จระเข้ ไพรมเมอร์ เอส CROCODILE PRIMER S

รองพื้นเพิ่มแรงยึดเกาะปูนปรับระดับ
สีเขียวสม่ำเสมอ

- ใช้การรองพื้นก่อนเทพูนปรับระดับ ช่วยลดการเกิดฟองอากาศบนผิวหน้าปูนปรับระดับ
- เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะกับพื้นเดิม

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 8-10 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 3.75 กก.



ซีเมนต์เพิ่มความ
แกร่งของพื้น

จระเข้ ฟลอร์ ฮาร์ดเดนเนอร์ CROCODILE FLOOR HARDENER

เกราะเคลือบผิวหน้าแกร่งให้พื้นผิวทนทาน

- สำหรับรอยผิวคอนกรีตเสื่อขัดเรียบ ให้พื้นผิวแกร่ง ทนทาน เพิ่มอายุการใช้งานยาวนาน
- รับน้ำหนักได้สูง ไม่เป็นฝุ่นผง เหมาะกับงาน พื้นโรงงาน โกดัง
- ทนต่อแรงเสียดสีมากกว่าคอนกรีตทั่วไปถึง 300%

อัตราการใช้งาน : 2-5 กก. / ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

สี : เทา เขียวเข้ม เขียวอ่อน เขียวพรมคิสลา น้ำตาล



น้ำยาเคลือบพื้น
เพิ่มความแกร่ง

จระเข้ ลิกวิด ฟลอร์ฮาร์ด พลัส CROCODILE LIQUID FLOOR HARD PLUS

น้ำยาเคลือบพื้นเพิ่มความแกร่ง

- เพิ่มความแกร่ง ป้องกันน้ำและคราบสกปรกซึมลงสู่พื้นผิว
- ป้องกันการเกิดฝุ่น
- ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน ใช้ได้ทั้งพื้นผิวคอนกรีตใหม่และพื้นผิวคอนกรีตเดิม

อัตราการใช้งาน : 3-5 ตร.ม./ลิตร
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร

WALL PREPARATION

ผลิตภัณฑ์งานผนัง

เพื่อการใช้งานตั้งใจคิด เหนือทุกพื้นผิวที่สวยงามคงทน



จระเข้ สกิมโค้ท สมูท CROCODILE SKIM COAT SMOOTH

- ใช้งานง่าย 0.3-3 มม. ต่อเที่ยว เรียบเนียน ดูจอสลิมเปอร์
- ปกปิดรอยแตก ร้าว แตกสายจา ปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
- ผิวแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น
- ลดการเกิดคราบขาว และลดการใช้สีทาผนัง (กรณีใช้สีขาว)
- เหมาะกับงานตกแต่งภายใน ภายนอก

อัตราการใช้งาน : 1.25 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก. 25 กก.
สี : ขาว เทา



จระเข้ สกิมโค้ท แซนด์ CROCODILE SKIM COAT SANDED

- สามารถทำพื้นผิวได้ 2 รูปแบบ ทั้งเรียบเนียน และหยาบเหมือนปูนฉาบทั่วไป 1-3 มม. ต่อเที่ยว
- ทำผิวเป็น Texture ก่อนทาสีกับ
- ปกปิดรอยแตก ร้าว แตกสายจา ปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
- ซ่อมตะกอนคอนกรีตห่อ

อัตราการใช้งาน : 1.3 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 25 กก.
สี : ขาว เทา



จระเข้ สกิมโค้ท 102 CROCODILE SKIM COAT 102

- ให้ผิวสวย เรียบ นุ่ม ไม่มีเม็ดทราย ไม่แตกสายจา
- ชัดแต่ได้ง่าย ไม่เป็นฝุ่น แรงยึดเกาะสูง
- บลอสเป็ล้อย หรือทาสีทับได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น
- ระบายสีรองพื้น หรือสีรองพื้น
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ แสงแดด ฝน
- พ่นสีโดยเครื่องพ่นสีได้ กรณีต้องการทาสี

อัตราการใช้งาน : 0.5-1.5 กก. / ตร.ม. (หนา 1 มม.)
ขนาดบรรจุ : 5 กก. 20 กก.
สี : ขาว



จระเข้ วอลล์ พัตตี CROCODILE WALL PUTTY

- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- เนื้อแน่น แข็งแรง ไม่ยุบตัว
- ชัดแต่ได้ง่าย ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง
- ใช้ได้ทั้งผนังปูน และผนังโฟมบอร์ด
- ระบายสีเหมือนสกิมโค้ท
- ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว

อัตราการใช้งาน : 0.5-1.5 กก./ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1.2 กก. 5 กก.
สี : ขาว



จระเข้ ดูราบาส CROCODILE DURABASE

- สำหรับงานฉาบสระว่ายน้ำและบริเวณที่ ต้องการแรงยึดเกาะสูง
- สามารถปรับระดับความหนา 0.5-5.0 ซม.
- แรงยึดเกาะสูง ทนทานมีประสิทธิภาพเหนือกว่าปูนฉาบทั่วไป
- ระบายสีทับได้โดยไม่ต้องทำการสกัดปูนหรือทำสไลด์ออก

อัตราการใช้งาน : 20 กก./2 ตร.ม./ความหนา 0.5 ซม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.



จระเข้ วอลล์ จอยท์ มอร์ตาร์ CROCODILE WALL JOINT MORTAR

- สำหรับพ่นฉาบยึดติดและฉาบกับรอยต่อ ผนังมวลเบาสำเร็จรูป
- แรงยึดเกาะสูง หดตัวต่ำ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ผนัง
- ลดปัญหาการเกิดรอยแตกร้าวบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น

อัตราการใช้งาน : 20 กก./ การเชื่อมผนัง 7-9 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 กก.

ADMIXTURE

น้ำยาผสม

เสริมประสิทธิภาพงานก่อสร้าง เพื่อพื้นฐานที่แข็งแรง ได้มาตรฐาน



จระเข้ แอดมิค พลาส CROCODILE ADMIX PLAST

ก่อนฉาบปูน ฉาบตกแต่ง เสริมแรงยึดเกาะ

- มีส่วนผสมของสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ ช่วยลดแรงดึงของผิวในปูน ช่วยต่อการทำให้ผิวเรียบ
- เพิ่มแรงยึด การยึดเกาะสูง ลดการแตกร้าวของ ผนังปูนฉาบ
- เพิ่มความสามารถในการฉาบ ฉาบเรียบ ไม่แตกร้าว
- ลดการหดตัว และลดการแตกร้าวของปูนก่อนฉาบ

น้ำยาผสมปูนฉาบ
ปูนก่อนเพิ่มการยึดเกาะ

อัตราการใช้งาน : น้ำยา 1-1.5 ลิตร / น้ำ 100 ลิตร
/ น้ำยาที่ผสมแล้ว 100-150 มล. / ปูน 1 ถุง (50 กก.)
ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร 20 ลิตร 200 ลิตร



จระเข้ แอดมิคพรูฟ CROCODILE ADMIX PROOF

ลดรูพรุน ลดน้ำซึม ป้องกันปูนแตกร้าว

- น้ำยาลดปริมาณน้ำ เพิ่มความแน่นของเนื้อคอนกรีต
- เพิ่มประสิทธิภาพพื้นผิวในคอนกรีต
- ลดรูพรุนบนผิวหน้าคอนกรีต ช่วยลดการซึมผ่าน
- ป้องกันการแตกร้าว
- ไม่มีส่วนผสมของคลอไรด์จึงไม่มีผลกระทบต่อการกัดกร่อนของเหล็กเสริม

น้ำยาผสมคอนกรีต
ลดการซึมผ่าน

อัตราการใช้งาน : 200-250 มล. / ปูน 1 ถุง (50 กก.)
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร 200 ลิตร



จระเข้ แอดมิค เคียว CROCODILE ADMIX CURE

บ่มคอนกรีตให้แกร่ง ลดการแตกร้าว ลดฝุ่น

- ชนิด Sodium Silicate ก่อผลึกเชื่อมผิว บ่มคอนกรีต เพื่อลดการหดตัว หรือแตกร้าว จากการสูญเสียน้ำ
- เพิ่มความแกร่งของพื้นผิว ลดฝุ่นบนผิวหน้า คอนกรีต
- ประหยัดเวลา แรงงาน เมื่อใช้แบบพ่น
- ทาสีทับ หรือฉาบสกิมโค้ททับผิวปูนหลังบ่มได้

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 6-8 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 200 ลิตร

น้ำยาบ่มคอนกรีต



จระเข้ แอดมิค โมลด์-โอ CROCODILE ADMIX MOLD-O

สูตรน้ำมัน ถอดลื่น ได้แบบเนียน แน่น ทุกพื้นที่

- ใช้ทาหรือพ่นแบบ เหล็ก ไม้ อลูมิเนียม
- เนื้อฟิล์มหนาไม่ติดคอนกรีต ช่วยลดอุณหภูมิ ปกป้องแบบ
- ลดปัญหาการเกิดฟองอากาศในผิวคอนกรีต
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ได้ผิวงานสวยเรียบเนียน
- ความหนืดตัวต่ำ ทาได้พื้นที่มาก

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 20-60 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 200 ลิตร

น้ำยาถอดแบบ สูตรน้ำมัน
สำหรับงานกลางแจ้ง



จระเข้ แอดมิค โมลด์-ดับบลิว CROCODILE ADMIX MOLD-W

ก่อนฉาบปูน ฉาบตกแต่ง เสริมแรงยึดเกาะ

- สูตรน้ำ ถอดง่าย แบบเนียนสวย
- ใช้ทา หรือพ่นแบบเหล็ก ไม้ พลาสติก อลูมิเนียม
- เนื้อฟิล์มบางไม่ติดคอนกรีต ถอดแบบง่าย ปกป้องแบบ
- พ่นน้ำเพิ่มได้ 4-8 เท่า
- น้ำยาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลเมื่อผสมน้ำ
- ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนแบบ ได้ผิวงานสวยเรียบเนียน

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 20-60 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 200 ลิตร

น้ำยาถอดแบบ สูตรน้ำ
สำหรับงานในร่ม

PROTECTIVE COATING

ผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบและปกป้องพื้นผิว



จระเข้ 9601 ดับบลิว CROCODILE 9601 W

น้ำยาเคลือบเงาผนัง ป้องกันคราบสกปรกและเพิ่มความสดของสี

- เพิ่มความเงาของสีและความงามของพื้นผิว
- ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำสูง ลดการเกิดคราบขาว
- ป้องกันการเกิดคราบสกปรกฝังแน่น
- ทน UV ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 8-10 ตร.ม. (ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพผิว)
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร



จระเข้ 9102 ดับบลิว CROCODILE 9102 W

น้ำยาเคลือบพื้นและผนัง ป้องกันคราบสกปรก

- ด้านทานการสึกหรอ เสียดสี ทนต่อการขีดข่วน
- ป้องกันน้ำและความชื้นซึมลงผิว ทำความสะอาดง่าย
- แกรงซึมได้ลึก เข้าไปปิดรูพรุนของพื้นผิว
- ใช้การองพื้นเพิ่มแรงยึดเกาะหรือประสานคอนกรีต
- ทน UV ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 8-10 ตร.ม. (ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพผิว)
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร



จระเข้ 9602 เอส CROCODILE 9602 S

น้ำยาเคลือบเงาพื้น ป้องกันคราบสกปรก

- เพิ่มความเงาของสีและความงามของพื้นผิว ทนต่อการขีดข่วน
- ป้องกันน้ำหรือไอน้ำ ไม่ให้ซึมเข้าพื้นผิว ลดการเกิดคราบสกปรกฝังแน่น
- ีเดียทำความสะอาดได้ง่าย
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

อัตราการใช้งาน : 1 ลิตร / 10-20 ตร.ม.
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร



จระเข้ นาโน โพรเทค CROCODILE NANO PROTECT

น้ำยาเคลือบชนิดด้าน ป้องกันการเกิดตะไคร่และคราบสกปรก

- สูตรน้ำ ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสารพิษและสารระเหย
- ไม่ทำให้สีของวัสดุที่เคลือบผิวเปลี่ยนแปลง
- แกรงซึมได้ลึก เข้าไปปิดรูพรุนของพื้นผิว ปกป้องยาวนาน
- ลดการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ คราบขาว คราบน้ำปูนหรือรอยเปื้อนจากคราบสกปรก

อัตราการใช้งาน : 4-8 ตร.ม. / ลิตร (ขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นผิว)
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 3.75 ลิตร 20 ลิตร



จระเข้ นาโน กลอสซี่ CROCODILE NANO GLOSSY

น้ำยาเคลือบเงา ป้องกันคราบสกปรก

- ป้องกันคราบสกปรกได้ดี ทนการขีดข่วน ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่หลุดลอก
- ให้ความเงาขาวยาวนาน เพิ่มความเงาของสี
- ทานบนคอนกรีตได้โดยไม่ต้องรองพื้น
- ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสารพิษและสารระเหย

อัตราการใช้งาน : 4-12 ตร.ม. / ลิตร (ขึ้นอยู่กับความพรุนของพื้นผิว)
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร 3.75 ลิตร 20 ลิตร



จระเข้ เอ100 CROCODILE A100

น้ำยาเคลือบเงา ป้องกันน้ำ

- น้ำยาเคลือบเงาป้องกันน้ำ พลาสติกจากครีส์ลิกแท้ 100%
- เพิ่มความเงาขาว ป้องกันน้ำ และสิ่งสกปรกเข้าสู่พื้นผิว ช่วยทำให้พื้นผิวใหม่อยู่เสมอ ช่วยต่อการดูแลรักษา
- ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องพรมกันเนอร์
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

อัตราการใช้งาน : 30-35 ตร.ม. / แกลลอน / เทียว
ขนาดบรรจุ : 3.785 ลิตร




จระเข้ เอ็ม-คิล CROCODILE M-KILL

น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และป้องกันความชื้น

- ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ 100%
- ลดความชื้นบนพื้นผิวปูน
- ลดโอกาสการเกิดคราบขาวบนสีกับหน้า
- สูตรน้ำ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- เหมาะสำหรับทุกพื้นผิววัสดุ

อัตราการใช้งาน : ประมาณ 3-40 ตร.ม. / แกลลอน / เทียว
ขนาดบรรจุ : 5 ลิตร

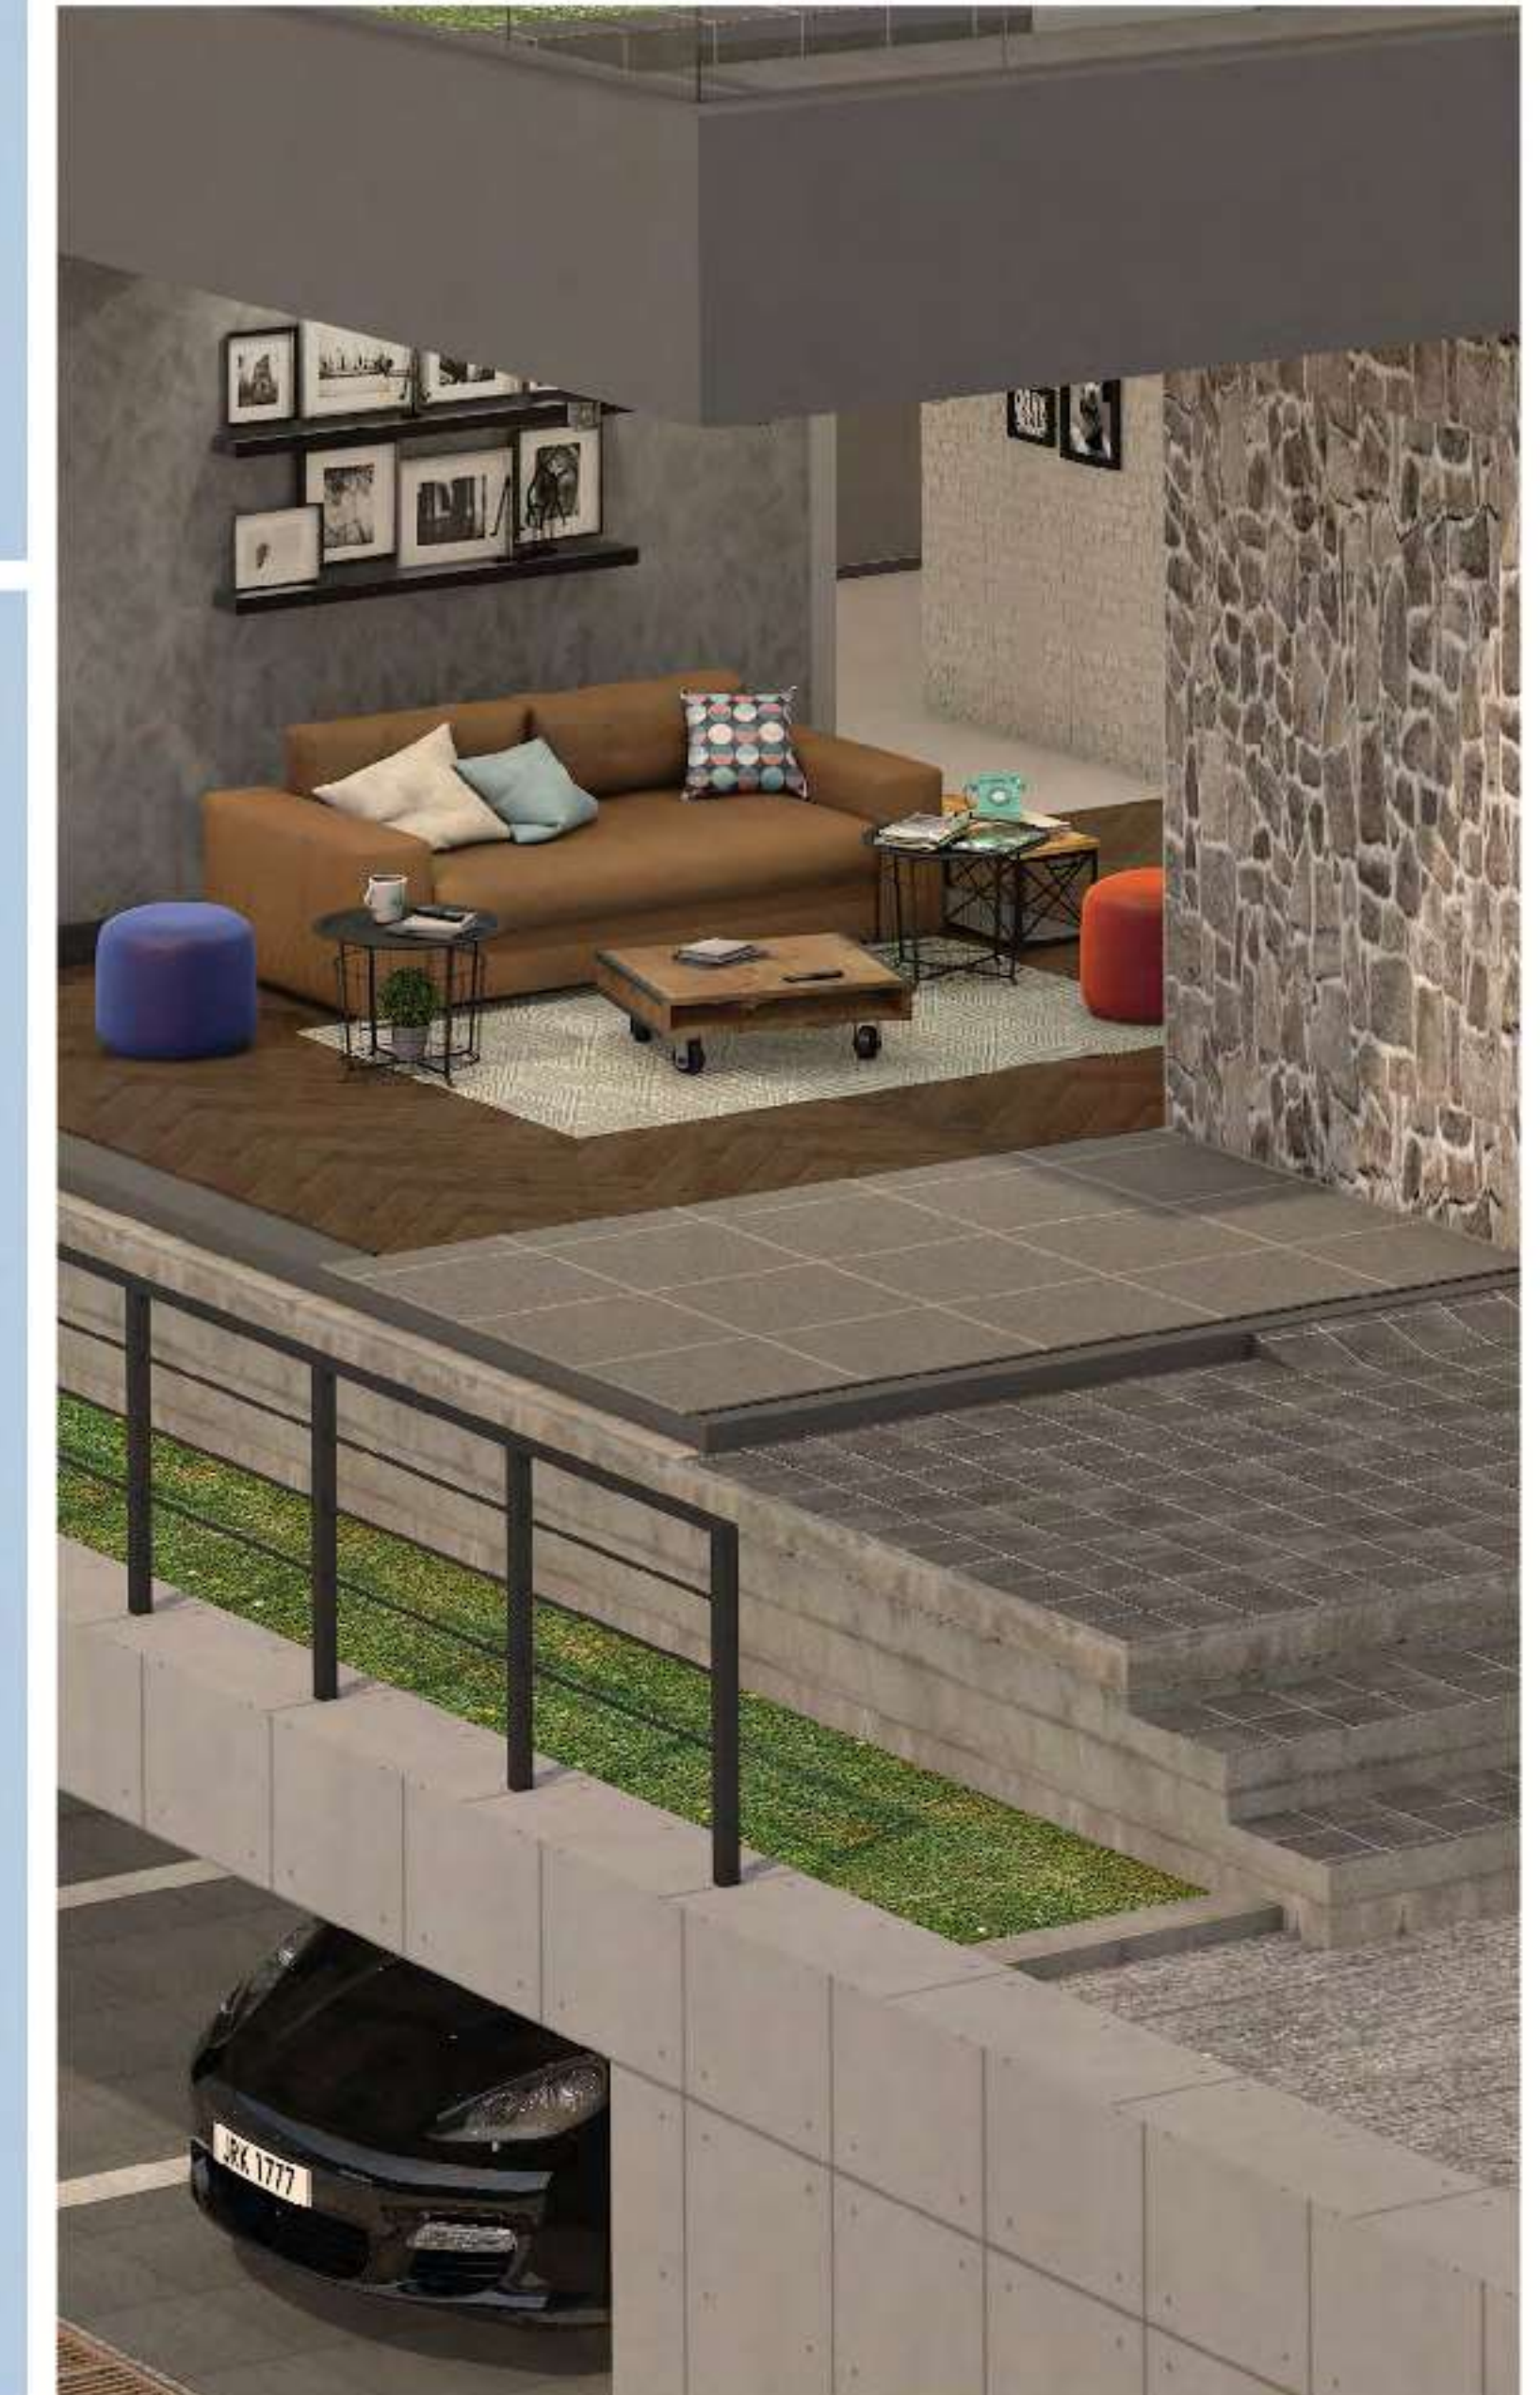

PROTECTIVE COATING

ผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบและปกป้องพื้นผิว



จระเข้ 9301 เอสคิว การ์ด CROCODILE 9301 SQ GUARD

น้ำยาเคลือบปกป้องคอนกรีตสำหรับงานสาธารณูปโภค

- สำหรับคอนกรีตในงานโยธา งานสาธารณูปโภค งานท่าเรือ งานทางหลวง เช่น ถนน อุโมงค์ สะพาน
- ลดการดูดซึมน้ำ และคลอไรด์ในเนื้อคอนกรีตได้สูง ป้องกันโครงสร้างและเหล็กภายในคอนกรีต
- เพิ่มความทนทาน ยืดอายุการใช้งานคอนกรีต
- ทนต่อสารอัลคาไลน์ หรือความเป็นด่างได้สูง

อัตราการใช้งาน : 200-250 มล. / ตร.ม. / ทา 2 เที่ยว
(ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของคอนกรีต)

ขนาดบรรจุ : 100 ลิตร 20 ลิตร



น้ำยารองพื้น



จระเข้ ไบโอดีทอล วอช CROCODILE BIOCIDAL WASH

น้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

- มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ปกป้องได้ยาวนานกว่าน้ำยาทั่วไป
- สูตรน้ำ ไม้มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ทาสีทับได้ ไม้ทำลายหรือเปลี่ยนสีของผิววัสดุ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

อัตราการใช้งาน : 140-160 ตร.ม. / ถัง (20 ลิตร) / เที่ยว
(ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว)

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร



จระเข้ นาโน โพรเทค พลัส CROCODILE NANO PROTECT PLUS

น้ำยาเคลือบลดการดูดซึมน้ำปกป้องคอนกรีต

- ลดการดูดซึมน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาเชื้อรา ตะไคร่น้ำบนพื้นผิวคอนกรีต
- สูตรน้ำ ไม้มีกลิ่นฉุน ไม้มีสารพิษและสารระเหย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ปกป้องคอนกรีตได้ยาวนาน ยืดอายุการใช้งานคอนกรีต
- ทนทุกสภาพอากาศ และรังสี UV

อัตราการใช้งาน : 4-8 ตร.ม. / ลิตร
(ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว)

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 5 ลิตร



จระเข้ 9101 ดับบลิว CROCODILE PRIMER 9101 W

น้ำยารองพื้นสำหรับผนัง ก่อนทาสี สูตรน้ำ

- ใช้รับสภาพพื้นผิวให้สีมีความสม่ำเสมอมากขึ้น
- เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างพื้นผิวและสีทับหน้า
- สูตรน้ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- สามารถใช้ได้กับพื้นผิวหลากหลายวัสดุ

อัตราการใช้งาน : 7-15 ตร.ม. / ลิตร
(ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว)

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 5 ลิตร



จระเข้ 9801 ดับบลิว CROCODILE PRIMER 9801 W

น้ำยารองพื้นปูนก่อนทาสี สูตรน้ำ

- เพิ่มแรงยึดเกาะให้กับผนังปูนที่เสื่อมสภาพหรือเป็นฝุ่น
- ทนต่อสารอัลคาไลน์ (alkali) หรือความเป็นด่างได้สูง
- สามารถระบายความชื้นได้ดี
- สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อัตราการใช้งาน : 7-15 ตร.ม. / ลิตร
(ขึ้นอยู่กับประเภทและสภาพของพื้นผิว)

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร 5 ลิตร

SEALANT & ADHESIVE

ผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อและยึดติด

สุดยอดนวัตกรรมพลังยึดเกาะสูง ครบทุกความต้องการ มาตรฐานระดับโลก



กาวตะปูอนกประสงค์ สูตรไฮเวนท์

จระเข้ แอดฮีซีฟ เนล
CROCODILE ADHESIVE NAIL
กาวตะปูสูตรน้ำมัน ยึดติดวัสดุแน่นทุกพื้นผิว

- ยึดเกาะได้หลายพื้นผิว เช่น ไม้ คอนกรีต อิฐ กระจก โฟม
- เนื้อกาวสูตรไฮเวนท์ แข็งตัวเร็ว แรงยึดเกาะสูง
- ทนความร้อนและรังสี UV
- ไม่กัดกร่อน โฟม ใช้ติดกระจกได้ ไม่กัดปรอท

ขนาดบรรจุ : 300 มล.
สี : น้ำตาลอ่อน



กาวตะปู คุณภาพสูง สูตรน้ำ

จระเข้ แอดฮีซีฟ ควิก
CROCODILE ADHESIVE QUICK

กาวตะปูสูตรน้ำ ยึดติดงานปูนงานไม้ แข็งเร็ว ไม่มีกลิ่น

- สูตรน้ำ ยึดเกาะได้เร็ว
- พรมไฟเบอร์ รับน้ำหนักได้สูง
- ใช้ยึดติดพื้นผิววัสดุที่มีรูพรุน เช่น ไม้ คอนกรีต โฟมบอร์ดซีเมนต์ เป็นต้น
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ขาว



คอนกรีต

โพลียูรีเทนซิลแลนท่อดรอยต่อ

จระเข้ โพลี ยู ซีล
CROCODILE POLY U SEAL
อุดรอยต่อปูน แท่งรีว กาสีตึกแต่งทับได้

- อุดรอยต่อ พื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป พนังก่ออิฐฉาบปูน พนังอาคาร พนังคอนกรีตปูนฉาบ Fiber Cement uPVC
- ยึดหยุ่นสูง
- ทนแดด ทนฝน ใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอก กาสีทับได้

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม.
ได้ 3 ม./310 มล.
ขนาดบรรจุ : 310 มล.
สี : ขาว เทา



อุดโพรง
ช่องว่าง

โพลียูรีเทนโฟมสเปร์ย

จระเข้ พียู โฟม
CROCODILE PU FOAM

ฉีดปิด ฉีดเต็มช่องว่าง ขยายตัวได้ 5 เท่า เนื้อแน่น ไม่หดตัว

- ขยายตัว 3-5 เท่า เพื่ออุดโพรงช่องว่าง
- การยึดเกาะดีเยี่ยม สามารถใช้ติดกับวัสดุหลากหลายประเภท เช่น ปูน คอนกรีต ไม้ กระจก พลาสติก
- ไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย ที่ทำลายชั้นโอโซน
- สามารถฉีดแต่งผิวโฟมที่แห้งตัวแล้ว และทาสีทับได้

ขนาดบรรจุ : 500 มล.
สี : เหลืองอ่อน



รอยต่อ
หลังคา

เทปกาวอนกประสงค์กันน้ำซึม

จระเข้ เทปซีล
CROCODILE TAPE SEAL

ปิดสนิทแบบรอยต่อ กันน้ำ กันรังสี UV

- เทปปิดกั้นน้ำ เนื้อยางสังเคราะห์ คุณภาพสูง ปิดผิวหน้าด้วยพอลิเอสเตอร์เคลือบสีเงิน
- ปิดรอยต่อซ้อนได้ครอบหลังคาหรือรอยต่อมากกว่า 5 ซม.
- ยึดเกาะเยี่ยม ทนความร้อนมากกว่า 120°C
- ทนทานต่อรังสี UV และทาสีทับได้
- เมื่อลอกแล้วสามารถปิดซ้ำใหม่ได้

ขนาด : 10 ซม. x 3 ม. 28 ซม. x 3 ม. 28 ซม. x 10 ม.



กระจก

ซิลิโคนอุดกระจก หน้าต่าง

จระเข้ ซิลิโคน ซีล
CROCODILE SILICONE SEAL

อุดรอยต่อกระจก หน้าต่าง ทน UV ทนชื้น

- อุดรอยต่อใช้ติดกระจก อะลูมิเนียม เซรามิก พลาสติก และอื่น ๆ
- แข็งเร็ว ยึดหยุ่นสูง ยึดเกาะแน่น
- ทน UV ความร้อน และน้ำยาคำความสะอาด

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 2.8 ม.
ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : สี ขาว ดำ



สุขภัณฑ์

ซิลิโคน 100% ไรกรดผสมสารกันเชื้อรา

จระเข้ ซิลิโคน ซีล เอ็น พลัส
CROCODILE SILICONE SEAL N PLUS

อุดรอยต่อสุขภัณฑ์ กั้นรา ไม่มีกลิ่น

- อุดรอยต่องานสุขภัณฑ์ กระจกกันห้องน้ำ พื้นธรรมชาติ โลหะ
- ซิลิโคน 100% ชนิดเป็นกลาง ไม่มีกรด เหมาะสำหรับวัสดุไวต่อกรด เช่น ทองแดง ทองเหลือง เหล็ก
- ผสมสารป้องกันเชื้อรา ใช้กับสุขภัณฑ์ได้ดี
- แข็งเร็ว ยึดหยุ่นสูง ยึดเกาะแน่น
- ทน UV ความร้อน และสารเคมี

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 2.8 ม.
ขนาดบรรจุ : 280 มล.
สี : ขาว สี



พอร์ซีเมนต์
และไม้

อะคริลิกอุดรอยต่อ

จระเข้ อะคริลิก ซีล
CROCODILE ACRYLIC SEAL

อะคริลิกอุดยาแนว สำหรับงานไม้

- เหมาะกับงานตกแต่งภายใน งานพอร์ซีเมนต์ งานไม้
- แข็งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม
- กาสีทับได้เมื่อแห้ง

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม.
ขนาดบรรจุ : 450 มล.
สี : น้ำตาล เซอร์รี่ โฉก



วางบน
และบัวพื้น

อุดรอยต่อ แท่งรีว กั้นรา

จระเข้ อะคริลิก ซีล พลัส
CROCODILE ACRYLIC SEAL PLUS

อุดรอยต่อ แท่งรีว กั้นรา

- อุดรอยต่อกระเบื้อง บัวพื้น-เพดาน
- แข็งเร็ว มีความยืดหยุ่น และยึดเกาะดีเยี่ยม
- ผสมสารป้องกันเชื้อรา เพื่อใช้กับสุขภัณฑ์
- ใช้ได้ทั้งภายใน-ภายนอก

อัตราการใช้งาน : ร่องขนาด 1 x 1 ซม. ได้ 3 ม.
ขนาดบรรจุ : 450 กรัม
สี : ขาว



OTHERS

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

เสริมการทำงานมาตรฐานมืออาชีพ



จระเข้ วอเตอร์ สตีป CROCODILE EXPANDING WATERSTOP


ยางกันซึม ขยาย อุด หยุดรั่วซึมทุกรอยต่อ
สำหรับภายใน งานโครงสร้าง

- สำหรับกันรั่วซึมบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือท่อที่ทะลุผนัง
- เมื่อน้ำรั่วเข้ามา จระเข้ วอเตอร์ สตีป จะขยายตัว อุดการรั่วซึมของน้ำ
- วัสดุมีคุณสมบัติเป็นไฮโดรฟลิก พลังกันน้ำในตัว
- ขยายตัวประสานช่องอากาศ รอยร้าวขนาดเล็กได้ทิว
- นำหนักเบา ยืดหยุ่น ติดตั้งได้ทั้งสภาวะอากาศที่ร้อนหรือเย็น
- ลดความยุ่งยากในการประกอบแบบ และเชื่อมรอยต่อ ด้วยความร้อนของแผ่น PVC แบบเก่า

ขนาดบรรจุ
: หน้าตัด 25 มม. x 20 มม. ยาว 5 ม.
(คอนกรีตกว้างมากกว่า 20 ซม.)
: หน้าตัด 20 มม. x 15 มม. ยาว 6 ม.
(คอนกรีตกว้างน้อยกว่า 20 ซม.)
: หน้าตัด 20 มม. x 10 มม. ยาว 9 ม.
(งานท่อฝังกำแพง)



ยางบวมน้ำกันซึม
สำหรับรอยต่อ

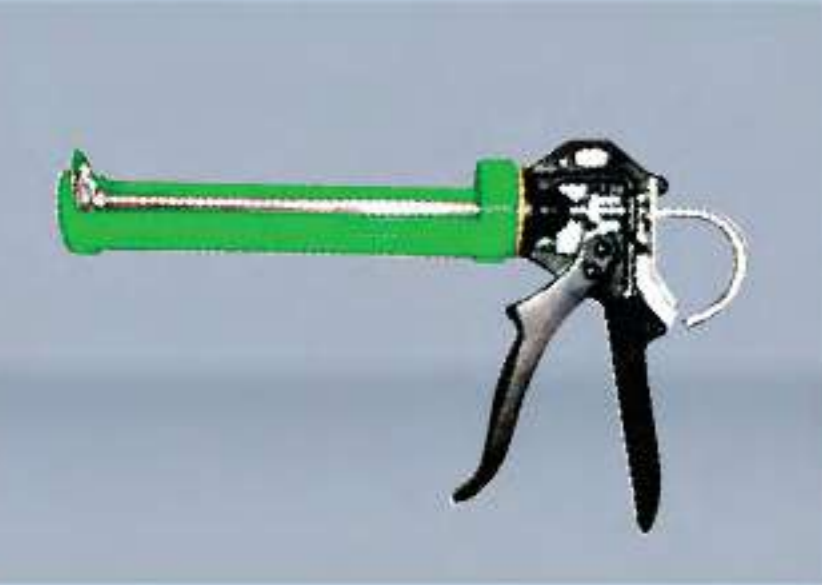


ใช้สำหรับซิลแลนท์

ปืนยิงทาว ซิลิโคน CROCODILE CAULKING GUN

- เข็มแรงใช้งานได้ยาวนาน ด้วยระบบบุทกหนา 1 ซม.
- ด้านจับถนัดมือ เบาแรงกด
- ก้นทวนด้วยวัสดุพ่นกันสนิม



โฟมเส้นอุดรอยต่อ
ชนิด PE Foam

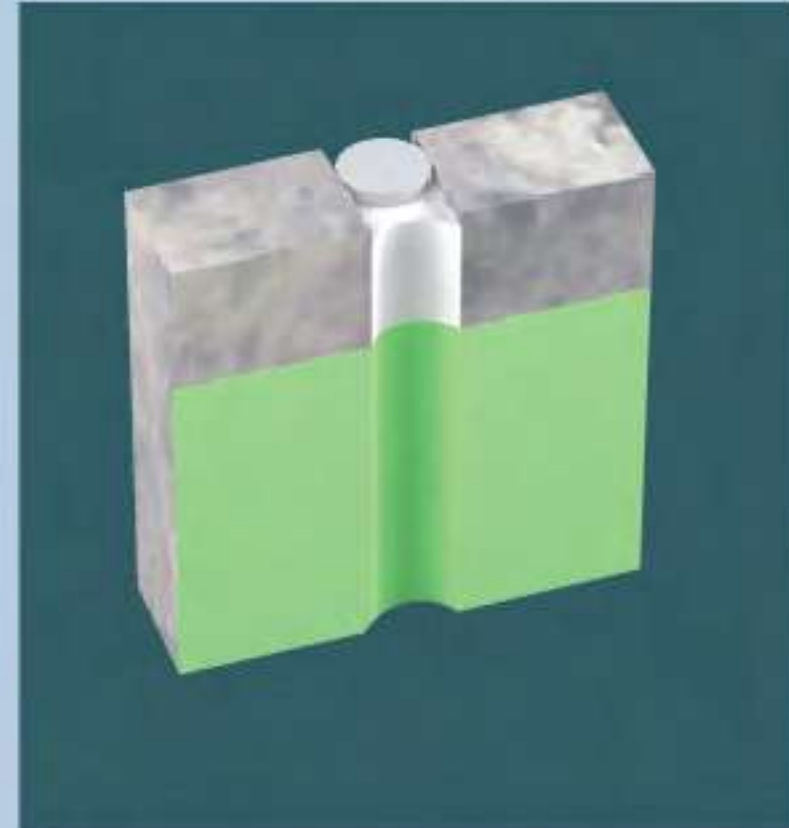

จระเข้ แบคคิง ร็อด CROCODILE BECKING ROD

โฟมเส้นอุด เต็มเต็มร่องลึก ใช้งาน ไม่ชื้นน้ำ

- อุดร่อง เพื่อรับความลึกของร่องก่อนอุดรอยต่อด้วยซิลแลนท์
- ไม่ดูดชื้นน้ำ
- วัสดุชนิด Closed Cell Polyethylene Foam
- ยาว 37 ซม.

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6, 8, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 50 มม.
ยาว 50 ม., 100 ม. / ม้วน



ตาข่ายเสริมแรง



จระเข้ ไฟเบอร์ เมช CROCODILE FIBER MESH

ตาข่ายเสริมแรง หยุดรอยร้าวจากพื้นที่สัมผัสก่อนและรอยต่อ

- ตาข่ายไฟเบอร์กลาสเคลือบอะคริลิก ขนาดช่อง 7x7 ช่อง/ตารางนิ้ว
- เสริมแรงพื้นที่ที่มีการสั่นหรือรอยต่อ
- พื้นและผนังในระบบกันซึม
- สามารถใช้ได้ทั้งกันซึมและอะคริลิกกันซึม

ขนาด : 0.2 x 10 ม., 1 x 100 ม.

ORIGINAL GREEN PRODUCTS

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อความยั่งยืน



“จระเข้” คิดค้นและนำเสนอนวัตกรรมเพื่อทำให้การอยู่อาศัยดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (Wellbeing) มาอย่างต่อเนื่องรวมถึง การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม “จระเข้” ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ผ่านมาตรฐานตามการประเมินอาคารเขียวในระดับสากล สามารถรองรับการก่อสร้างได้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน

เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวัฒนธรรมอาคารที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัย สร้างความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม ผ่านกลุ่มนวัตกรรมปูกระเบื้อง นวัตกรรมเคมีก่อสร้าง นวัตกรรมสีจระเข้

“จระเข้” คิดสรรวัสดุที่มีคุณภาพในท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการลดสารระเหยเป็นพิษ โดยได้รับการทดสอบแล้วว่าค่า VOCs ต่ำ หรือไม่มีเลยในบางผลิตภัณฑ์ ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็ง



ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ Jorakay Green Products สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มคะแนนให้กับ การประเมินอาคารเขียวได้ เช่น LEED, WEEL และ TREES เป็นต้น

มาตรฐานการประเมินอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล



Leadership in Energy and Environmental Design

เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในระดับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา โดยองค์กร USGBC (U.S. Green Building Council) มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรของอาคารและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainability)



WEED Building Standard

เป็นมาตรฐานการรับรองอาคารจาก สถาบันระดับสากล International Well Building Institute (IWBI) เน้นบูรณาการการออกแบบก่อสร้างร่วมกับ แนวปฏิบัติการใช้อาคารและความเป็นอยู่ เพื่อสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีและยกระดับ คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยมุมมอง การใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณา ด้านธุรกิจอาคารและที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี



Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน และสิ่งแวดล้อมไทย พัฒนาโดยสถาบัน อาคารเขียวไทย (TGBI) ด้วยความร่วมมือ ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อยกระดับอาคารสิ่งก่อสร้างของไทย ให้ได้มาตรฐานระดับโลก แต่สอดคล้องกับ สภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรมและบริบทของ คนไทย

พจนานุกรม
JORAKAY
GREEN PRODUCTS



ใช้ระเบียบร่วมกัน ปกป้องทั้งบ้าน

ผนัง

จระเข้ แอดมิท พลาส / จระเข้ ฮีฟ็อกซ์ ซีล /
จระเข้ สกิมโค้ก สมุก / จระเข้ สกิมโค้ก 102 /
จระเข้ วอลส์ พัตตี้ / จระเข้ วอลส์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ /
จระเข้ ซีเพอร์ มอร์ตาร์ / จระเข้ ซีซี เกร้าท์ /
จระเข้ เฟทเทอร์ แพทย์ / จระเข้ อะคริลิก แพทย์ /
จระเข้ โพลี ยู ซีล / จระเข้ พียู โฟม / จระเข้ แบคทิง รีด /
จระเข้ ไฟเบอร์ เมฆ / จระเข้ 9601 W /
จระเข้ 9102 W / จระเข้ 10100 / จระเข้ เอ็มคิล

กันซึมพื้นและผนัง

จระเข้ เพอร์เฟ็ค ซีลด์ / จระเข้ ซุปเปอร์ ซีลด์ /
จระเข้ เฟล็กซ์ ซีลด์ / จระเข้ ฮีโกลด์

เสา คาน

จระเข้ แอดมิท โมลด์-โอ / จระเข้ แอดมิท โมลด์-ดับบลิว /
จระเข้ ซีเพอร์ มอร์ตาร์ / จระเข้ ซีพี เกร้าท์ /
จระเข้ แอดมิท เคียว / จระเข้ เฟทเทอร์ แพทย์ /
จระเข้ อะคริลิก แพทย์

หลังคา ฝ้าฟ้า

จระเข้ เฟล็กซ์ ซีลด์ / จระเข้ ฐพี ซีลด์ /
จระเข้ อีลาสติก ซีลด์ / จระเข้ โพลี ยู ซีล /
จระเข้ ไฟเบอร์ เมฆ / จระเข้ เทป ซีล

พื้น

จระเข้ แอดมิท พูฟ / จระเข้ แอดมิท เคียว /
จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต / จระเข้ ซีเพอร์ มอร์ตาร์ /
จระเข้ ฟลอร์ สมุก แพทย์ / จระเข้ ฟลอร์ สมุก เมส /
จระเข้ 9102 W

ผนัง

จระเข้ แอดมิท พลาส / จระเข้ ฮีฟ็อกซ์ ซีล /
จระเข้ สกิมโค้ก สมุก / จระเข้ สกิมโค้ก แชนด์ /
จระเข้ สกิมโค้ก 102 / จระเข้ วอลส์ พัตตี้ /
จระเข้ วอลส์ จ้อยท์ มอร์ตาร์ / จระเข้ ซีเพอร์ มอร์ตาร์ /
จระเข้ ซีซี เกร้าท์ / จระเข้ เฟทเทอร์ แพทย์ /
จระเข้ อะคริลิก แพทย์ / จระเข้ โพลี ยู ซีล /
จระเข้ พียู โฟม / จระเข้ แบคทิง รีด /
จระเข้ ไฟเบอร์ เมฆ / จระเข้ 9601 W /
จระเข้ 9102 W

สระว่ายน้ำ

จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต / จระเข้ ดุราเบส /
จระเข้ วอเตอร์ สตีป / จระเข้ เฟล็กซ์ ซีลด์ /
จระเข้ ฮีโกลด์ / จระเข้ เพอร์เฟ็ค ซีลด์ /
จระเข้ ซุปเปอร์ ซีลด์ / จระเข้ แอดมิท พูฟ /
จระเข้ แอดมิท เคียว / จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต

ฐานรากและโครงสร้าง


จระเข้ แอดมิท โมลด์-โอ /
จระเข้ แอดมิท โมลด์-ดับบลิว /
จระเข้ แอดมิท เคียว / จระเข้ ซีเพอร์ มอร์ตาร์ /
จระเข้ ซีพี เกร้าท์ / จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต

พื้น

จระเข้ แอดมิท พูฟ / จระเข้ แอดมิท เคียว /
จระเข้ อะคริลิก บอนด์กรีต / จระเข้ ซีเพอร์ มอร์ตาร์ /
จระเข้ ฟาสท์ แพทย์ / จระเข้ ฟลอร์ สมุก แพทย์ /
จระเข้ ฟลอร์ สมุก เมส / จระเข้ 9102 W /
จระเข้ 9602 S / จระเข้ ลีควิด ฟลอร์ฮาร์ด พลัส

ฝ้าฟ้า

จระเข้ เฟล็กซ์ ซีลด์ / จระเข้ ฐพี ซีลด์ / จระเข้ อีลาสติก ซีลด์ /
จระเข้ อัลตรา เฟล็กซ์ 2 เค / จระเข้ โพลี ยู ซีล / จระเข้ ไฟเบอร์ เมฆ /
จระเข้ เทป ซีล / จระเข้ ซีเพอร์ มอร์ตาร์

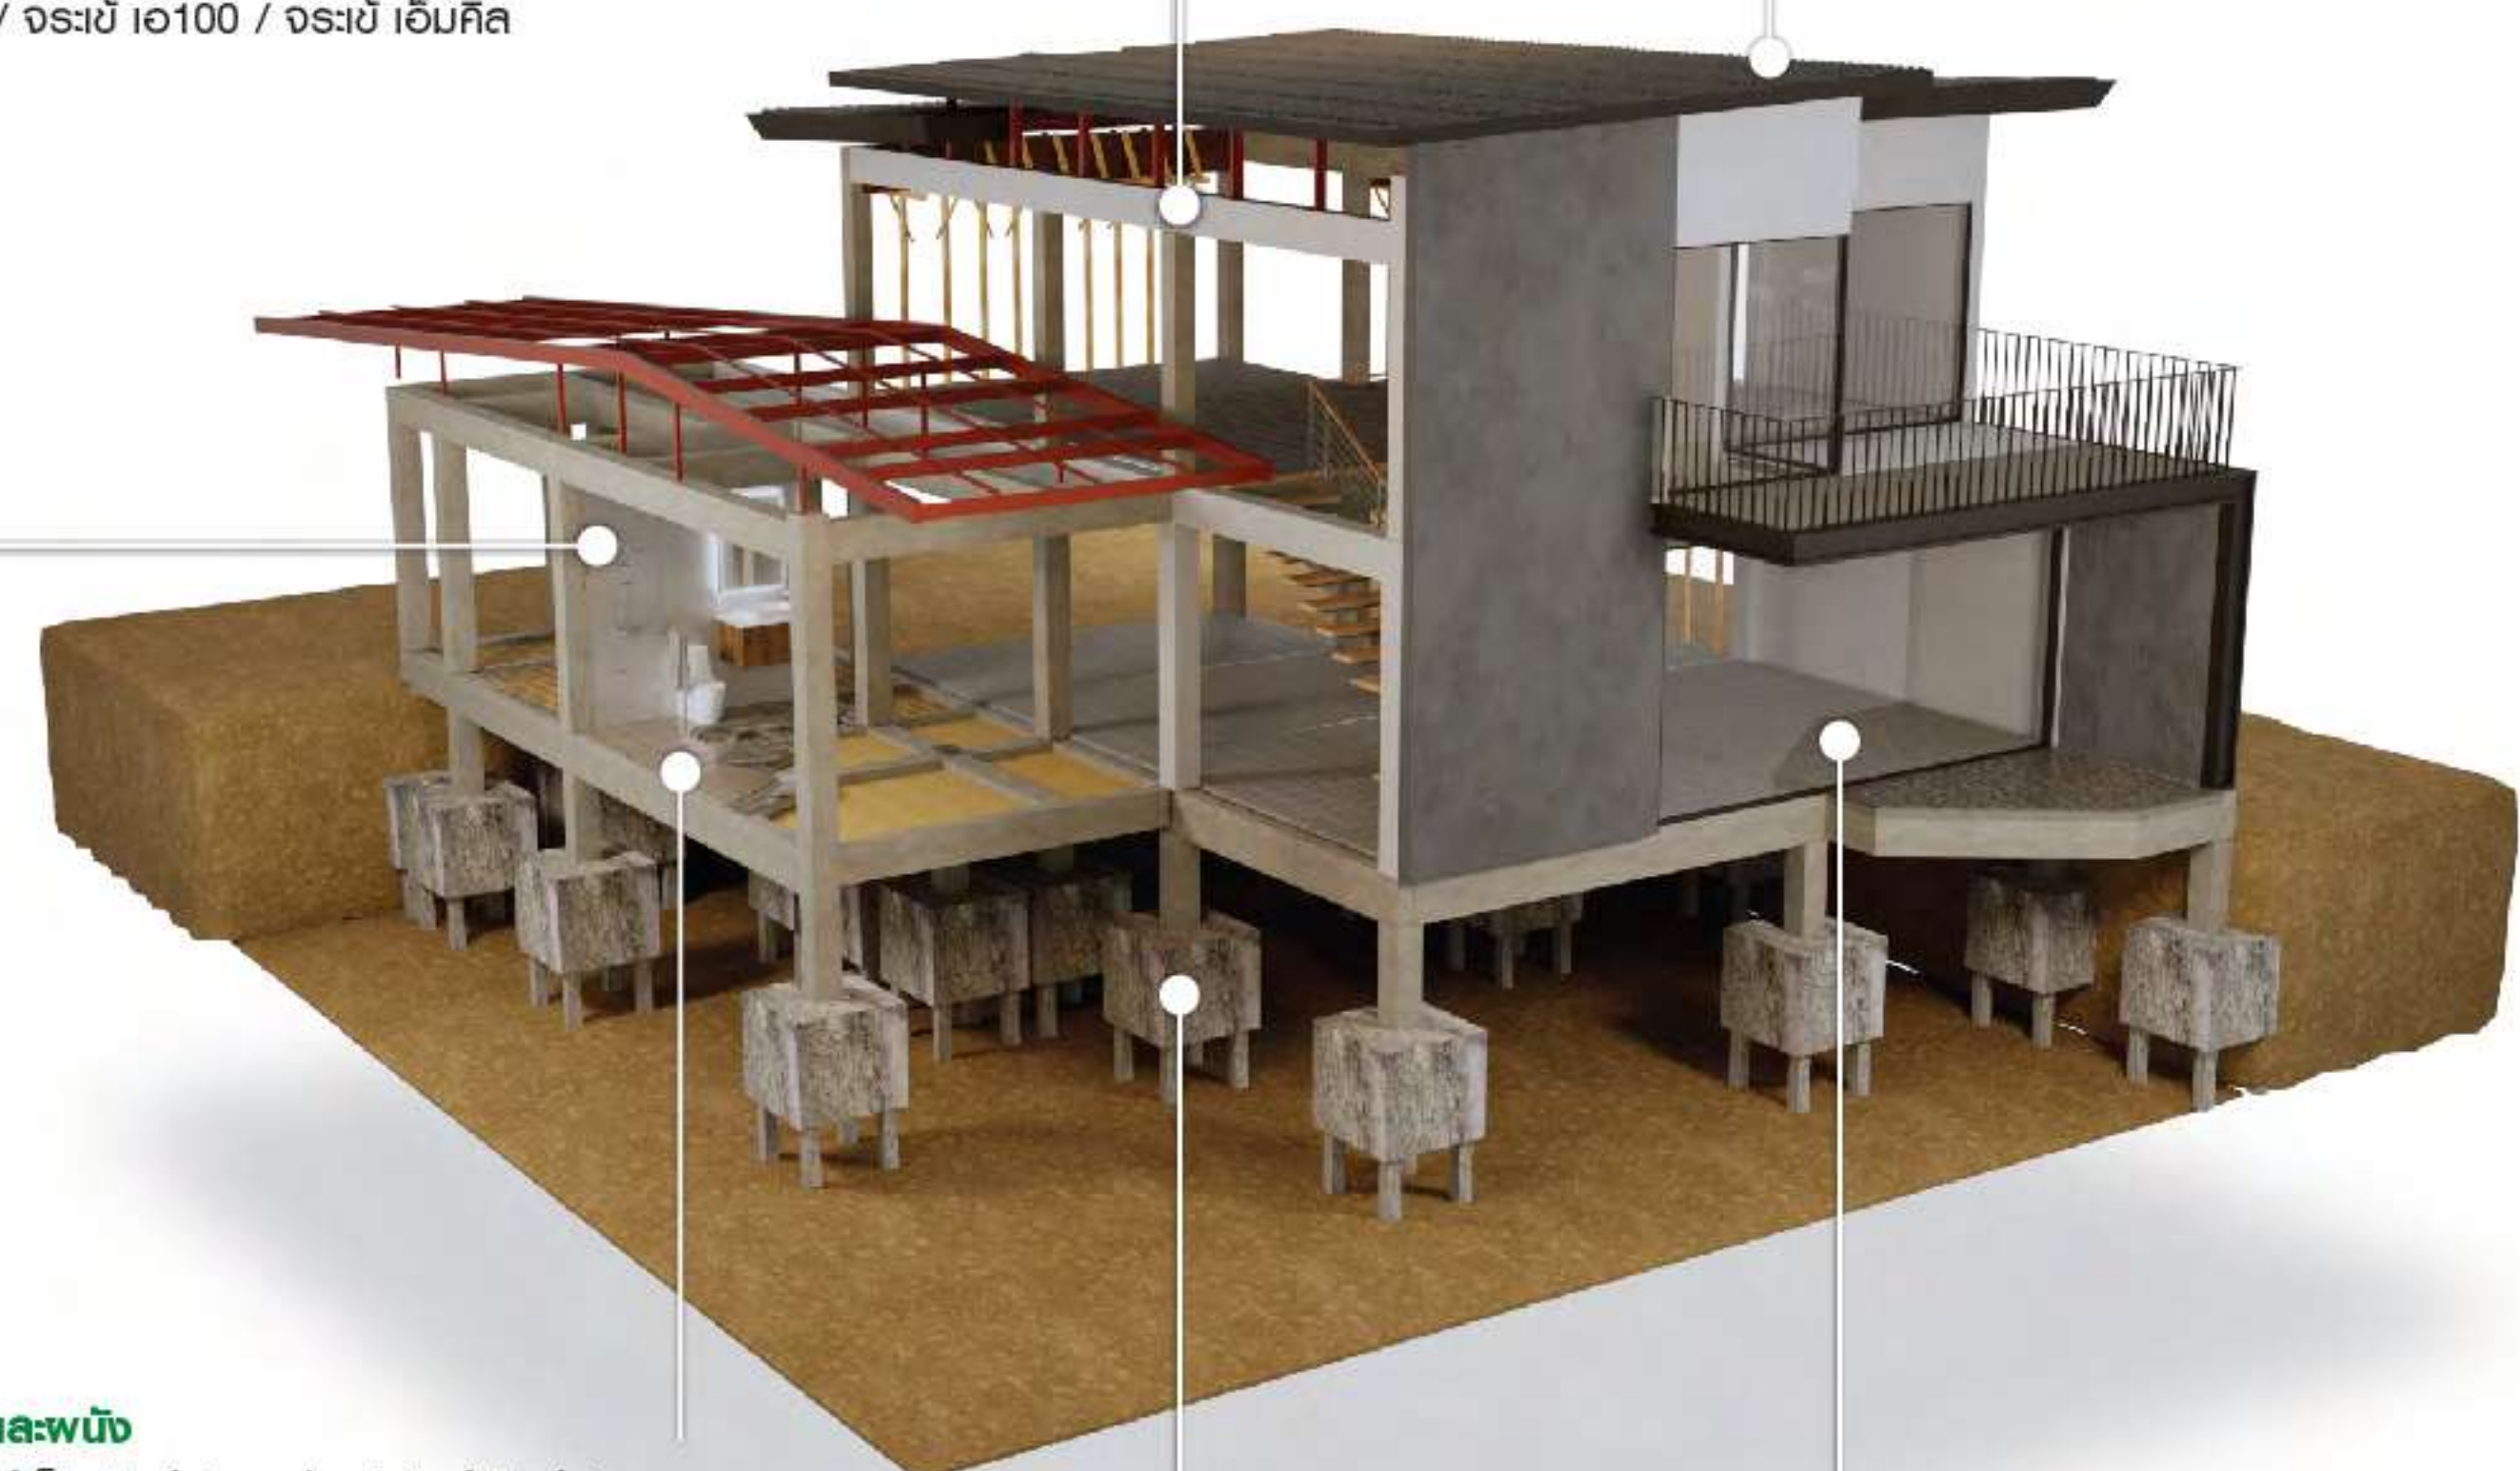

HOME

BUILDING

ใช้ระเซ่ ร่วมกัน ปกป้องทั้งบ้าน

ร่วมกันปกป้อง
กระเบื้อง

ร่วมกันปกป้อง
ลาดฟ้าหลังคา

ร่วมกันปกป้อง
ผนังทาสี

ร่วมกันปกป้อง
ประตูและหน้าต่าง

ร่วมกันปกป้อง
ผนัง

ร่วมกันปกป้อง
สระว่ายน้ำ

ร่วมกันปกป้อง
พื้น

ร่วมกันปกป้อง
ฐานรากและโครงสร้าง



ตอนทุกใจยกการปกป้องบ้าน

